

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАОЧНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2016-2017
УЧЕБНОГО ГОДА**

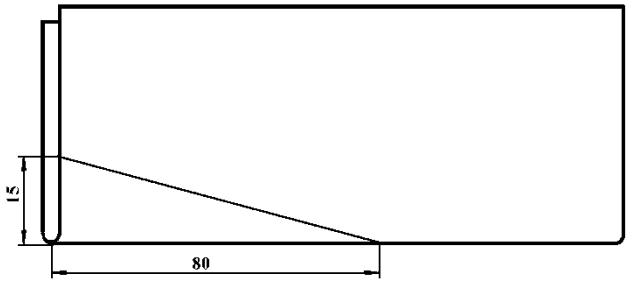
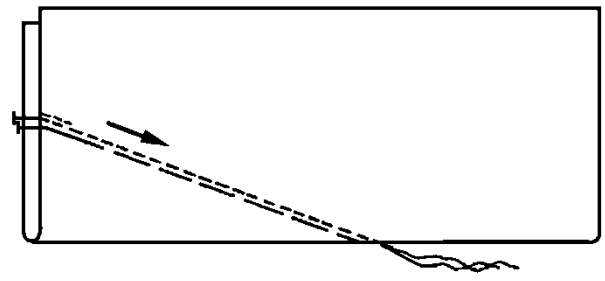
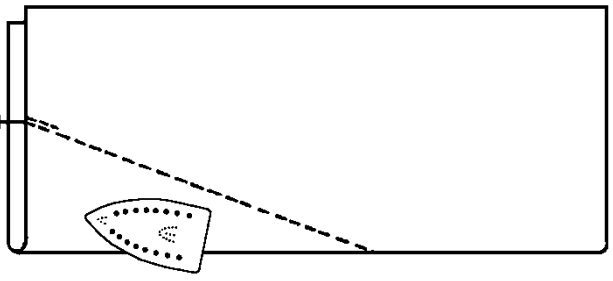
(Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»)

5-6 класс

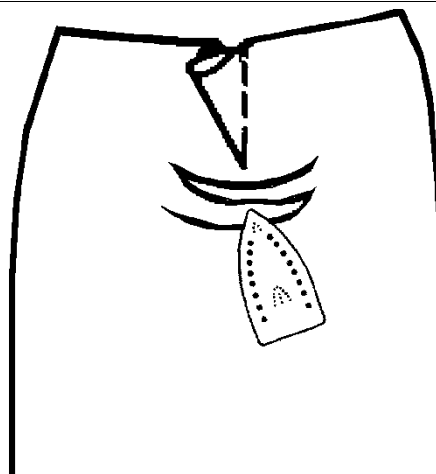
«Обработка вытачки»

Размер лоскута ткани для практической работы = 100 x 150 мм.

Необходимо представить фото выполненного практического задания в виде файлов с расширением **.jpeg**, объемом не менее 5Мб и не более 15 Мб, с разрешением не менее 300 dpi (желательно в различных ракурсах).

<p>1. Разметьте на ткани вытачку по размерам, указанным на рисунке</p>	
<p>2. Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте и застрочите вытачку, начиная от ее основания к концу. В начале вытачки выполните закрепку 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани.</p>	
<p>3. Завяжите на конце вытачки из ниток двойной узелок. Оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрячьте в сгибе вытачки. Удалите сметочную строчку. Вытачку приутюжьте.</p>	

4. Разверните ткань, вытачку заутюжьте. Сутюжьте слабинку в конце вытачки, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием можно слегка увлажнить.



Карта пооперационного контроля «Обработка вытачки»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Определение лицевой стороны ткани (да/нет)	1
2	Выполнение закрепки в начале вытачки 7÷10 мм.	2
3	Строчка в конце вытачки заканчивается на сгибе ткани 0÷1 мм	5
4	На конце вытачки завязан узелок из ниток (да/нет)	2
5	Нитки на конце вытачки убраны в сгиб ткани (да/нет)	2
6	Качество сутюживания: ткань у концов вытачек ровная, без волнистости и мягких складочек (да/нет)	5
7	Качество ВТО образца	1
8	Внешний вид готового образца	2
	Итого	20